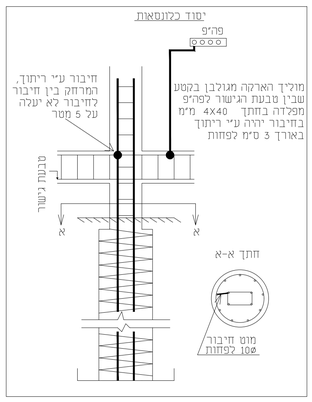

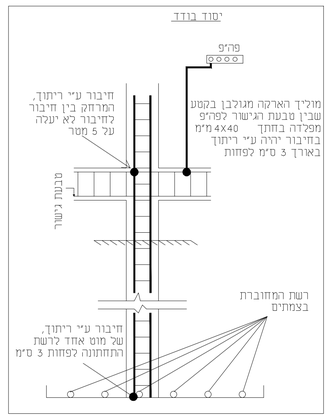

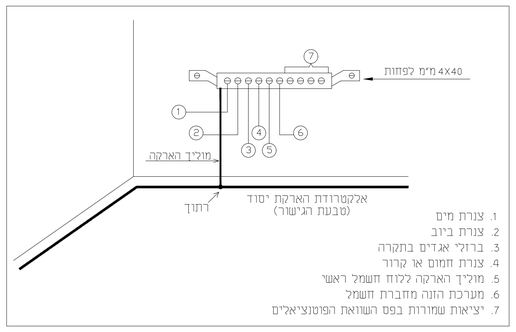

חיבור בין טבעת הגישור ע"י ריתוך

פס קשר הקפי ברזל, מפלדת הזיון של המבנה, בקוטר ø10 מ"מ לפחות

פס מגולבן 4X40 מ"מ

קופסה משורינת 1" מוגן מים שקועה בקיר

מ"ז יחיד רגיל/מוגן מים

מ"ז כפול רגיל/מוגן מים

מ"ז חילוף רגיל/מוגן מים

לחצן מואר

ג"ת עגול שקוע בתקרה דגם פיקסלד תוצרת געש עם נורת LED 1100LM-4000K מק"ט: 55F5441

ג"ת חירום דגם XYLUXL4DA שקוע\חיצוני MACKWELL שיווק אנלטק תוצרת כולל נורת כד 3W

ג"ת כד דו תכליתי עם שלט "יציאה" דגם חץ 8 LED תוצרת געש עם נורות כד נושא ת"י 20.2.22

נקודת טלפון צינור 25 מ"מ

נקודת גלאי אש/עשן

מפסק פקט תכת פאזי מוגן מים 3X40A

נקודת לחצן שבר זכוכית

ג"ת כד דגם יוניליד שקוע בתקרה שיווק כירד שטיינץ מק"ט L-1040 37W-4020Lm-4000°K

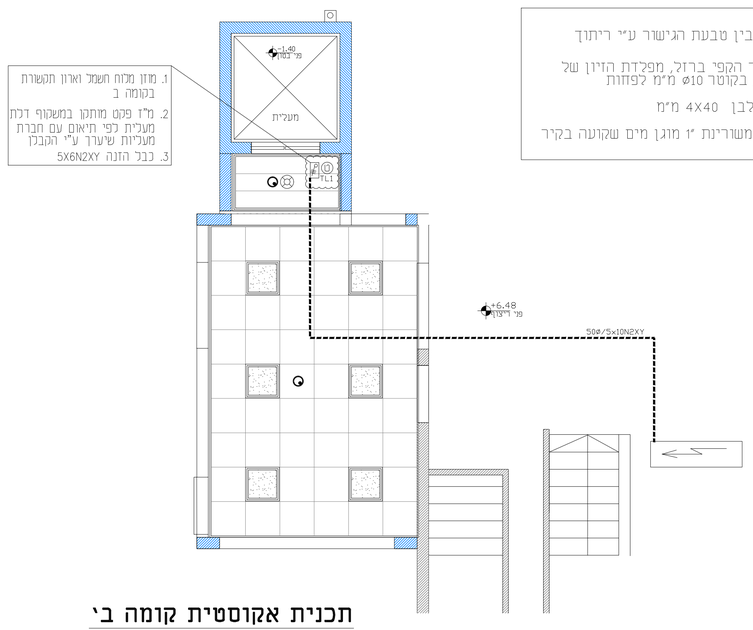

תכנית אקוסטית קומה ב'

-תכנית מעלית מוצעת

חיבור בין טבעת הגישור ע"י ריתוך

פס קשר הקפי ברזל, מפלדת הזיון של המבנה, בקוטר ø10 מ"מ לפחות

פס מגולבן 4X40 מ"מ

קופסה משורינת 1" מוגן מים שקועה בקיר

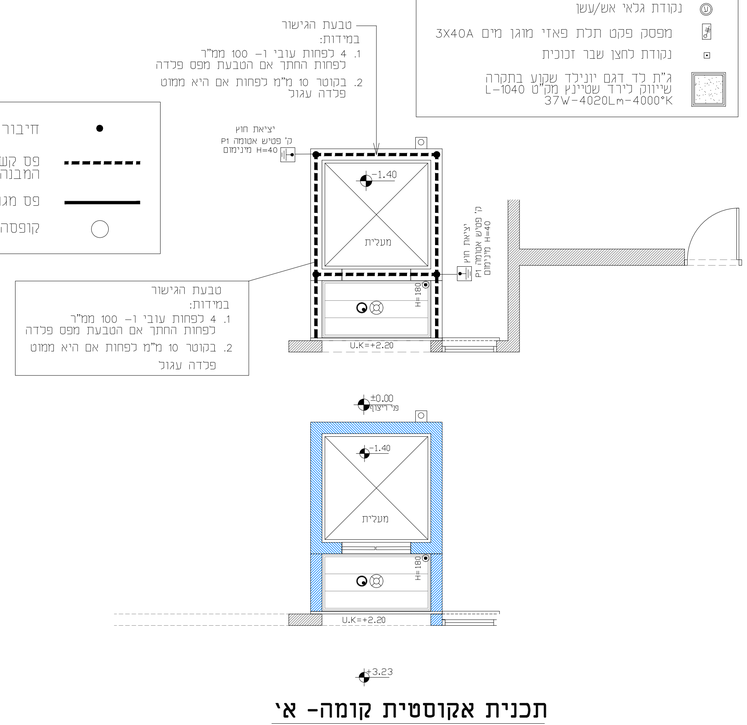

תכנית אקוסטית קומה- א'

-תכנית מעלית מוצעת

רשימת תכניות	
מס'	נושא

תכנון	עוות'	מ ע ו	תאריך

ביצוע	מס'	מ ה ו ת ה ש י נ ו י	תאריך	אישר

מהדורה מס' 00

מזמין:
עיריית נשר

שם הפרויקט:
מעלית בית ספר רמות יצחק

נושא הגליון:
תכנית חשמל כובאי מעלית

מס' גליון	תכנן : עודה	שרטט : עודה	אישר : ענאן
E01	תאריך: 27.9.22	תאריך: 27.9.22	תאריך: 27.9.22

מס' עבודה: 0832/79

תת-ספריה במחשב
T:\DWG\Cu832\79\אדריכלות\27.9.2022

שם קובץ	כישור	בדיקה	בדיקה	ביצוע
E-ALL				
קנ.מ. 1:50				

סכנן המהנדס הישראלי

ענאן בשחיש מהנדס חשמל בע"מ
טלפון: 04-6461563 פקס: 04-6452750
רח' פאולוס השישי 14/67 ת.ד 50141 [צרת 16161]
E.MAIL - info@ka.tkish.info